

Trend-Tipps

FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

**Vom Schutzdach
zum Nutzdach!**

Hol Dir bis zu

12.000 €

Direktfördermittel

... für energetische
Sanierungsmaßnahmen
z. B. an Deinem Dach!

**Hier erfährst
Du mehr!**

**DEIN
FÖRDER
MITTLER**



BACH

IHREM
VORHABEN
VERBUNDEN.

Hol Dir Dein Stück vom Kuchen!

Für die Energetische Sanierung gibt es

Fördermittel satt:

Bund, Länder, Städte und Gemeinden halten mehr als **6.000 Fördertöpfe** in Höhe von jährlich gut **12 Mrd. Euro** für die Energetische Sanierung bereit.

Berechne, wo und wie viel Energie/Energiekosten Du einsparen kannst, und finde für Dich interessante Förderprogramme unter: www.bach-handel.de



**DEIN
FÖRDER
MITTLER**



Du willst es ganz genau wissen?

Dein Fördermittler serviert Dir Dein Stück vom Kuchen!

- Wir analysieren die für Dich effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen,
- suchen die entsprechend rentabelsten Fördermittel für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem individuellen Sanierungsfahrplan,
- helfen Dir bei der Beantragung der Fördermittel sowie
- bei der Prüfung und Freizeichnung durch einen Energie-Effizienz-Experten.

**Jetzt unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren unter
Telefon: 02941/983-231**

Impressum

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, das Trend-Tipps Magazin erscheint 11 x jährlich, Ausgabe 3/2025.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation: sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr, Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten.

© hagebau


DACHSANIERUNG VON AUSSEN



Bei der STEICO Dachsanierung wird das Dach von außen geöffnet. Der Wohnraum unterm Dach bleibt dabei unangetastet. Und weil die Dämmung von außen erfolgt, geht innen kein Wohnraum verloren. Durch die Kombination von flexiblen Dämmplatten und unterschiedlich dicken Unterdeckplatten lässt sich der U-Wert des Daches nach Wunsch erreichen – vom gesetzlichen Mindeststandard bis zum Förderstandard oder Passivhausniveau.

Der Hohlraum zwischen den Sparren wird mit den flexiblen Holzfaser-Dämmplatten STEICOflex 036 vollständig ausgefüllt. Für noch mehr Wärmeschutz wird diese Dämmschicht oberhalb der Sparren mit robusten STEICO Holzfaser-Unterdeckplatten ergänzt.

Mit einem λ_D -Wert von 0,036 erreicht die Zwischensparrendämmung STEICOflex 036 eine top Dämmleistung unter den Naturdämmstoffen. Das ermöglicht eine hohe Energie- und CO₂-Einsparung. STEICO Holzfaser-Dämmstoffe sind diffusionsoffen, tragen durch ihre hohe Rohdichte zu einem wirkungsvollen Schallschutz bei und schützen an heißen Sommertagen vor Überhitzung.

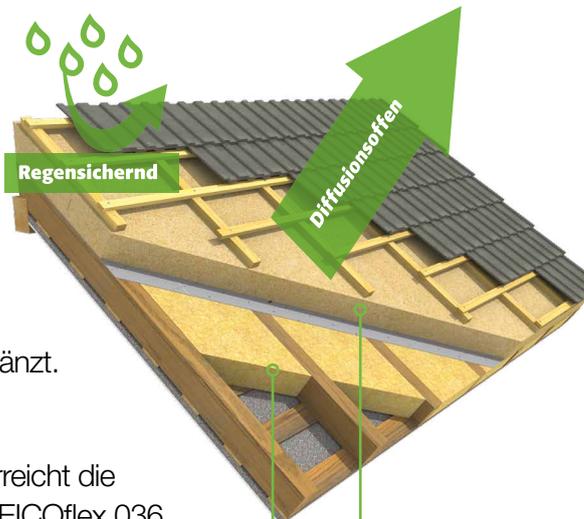

STEICO
Unterdeckplatten –
stabile Dämmplatten
oberhalb der Sparren

STEICOflex 036 –
flexible Dämm-
matten für die
Gefachdämmung

Bis zu
1.250 kg
CO₂ pro Jahr sparst Du

**DEIN
FÖRDER
MITTLER**

FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Mit dem Online-Energiesparrechner kannst Du genau ausrechnen, mit welchen Maßnahmen Du wie viel Energiekosten, CO₂-Emissionen und -Abgaben einsparen kannst!

**Hier direkt
ausrechnen!**

VELUX®

DAS GANZE JAHR ANGENEHME TEMPERATUREN

Wann ist es Zeit für einen Dachfensteraustausch? Die Antwort gibt nicht allein die Optik eines Fensters. Auch wenn der Zustand auf den ersten Blick noch gut ist, entsprechen Modelle, die Anfang der 90er-Jahre oder früher verbaut wurden, nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Wärmedämmung. Die Kosten für den Austausch lassen manchen zögern. Denn viele kennen die staatlichen Förderprogramme nicht.

Hol Dir bis zu
9.000 €
Fördermittel

... für neue Dachfenster!



Wir erklären Dir, wie Du an die volle
Fördersumme kommst!

**Hier unverbindliche
Beratung vereinbaren!**

Gefördert werden neue Dachfenster mit einem Wärmedämmwert von max. 1,0. Am einfachsten ist der Weg über die Steuererklärung. Bei einem mindestens 10 Jahre alten Gebäude erhält man 20 % der Sanierungskosten zurück. Alternativ kann man Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite inklusive Tilgungszuschuss nutzen. Über bundesweite oder auch regional verfügbare Förderprogramme informiert **DEIN FÖRDERMITTLER**.



Die Förderprogramme machen den Austausch deutlich günstiger und höherwertige Fenster werden bezahlbar. In diesem Beispiel wird ein altes Dachfenster gegen ein neues VELUX Klapp-Schwingfenster mit energieeffizienter Verglasung ersetzt. Durch die 20-prozentige Förderung sind die Gesamtkosten 265 Euro niedriger als beim Tausch gegen ein Modell mit Standardverglasung.


VELUX®

Dachfenster haben viele Vorteile: Sie lassen Tageslicht und Frischluft in Räume und schaffen einen hellen Wohnraum, in dem sich die ganze Familie gerne aufhält.

Auch Dachfenster altern. Die Lebensdauer eines Dachfensters liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Häufige Anzeichen für schwindende Funktionsfähigkeit sind Wasserleckagen, Wasserschäden, kaputte Isolierungen sowie Sprünge und Verfärbungen der Fensterscheibe. Aber auch ein gut instand gehaltenes Dachfenster kann bezüglich Wärmedämmung nicht mit einem modernen VELUX Dachfenster mithalten. Ein weiterer Pluspunkt ist die größere Verglasungsfläche des neuen Fensters. Der Austausch des alten Dachfensters gegen ein gleich großes führt am Ende zu mehr Tageslicht für den Raum. Der ganze Austausch lässt sich übrigens binnen weniger Stunden erledigen.



Bilder: VELUX

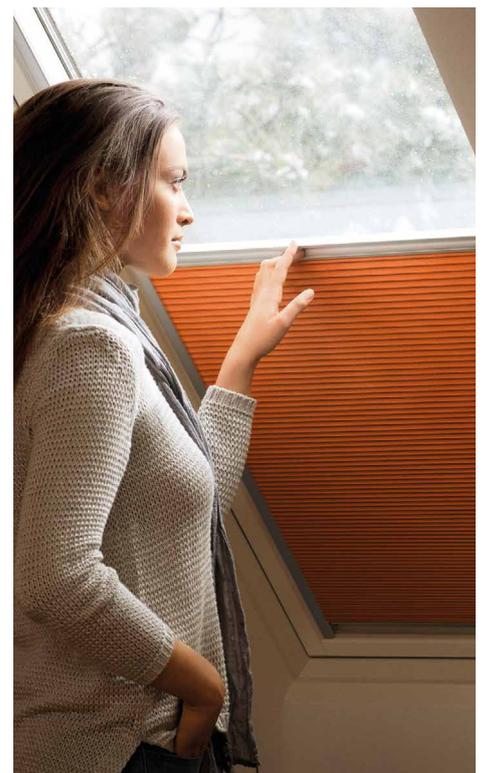

Der Dachfensteraustausch macht sich nicht nur im Winter bemerkbar. Eine VELUX Wetterstudie aus dem Sommer 2023 in München ergab, dass ein Fenster mit guten Dämmwerten auch das Aufheizen des Dachgeschosses im Sommer deutlich reduziert: In einem Raum mit zwei Fenstern mit Dreifach-Isolierverglasung stieg die Temperatur um bis zu 3,8 Grad geringer an – verglichen mit zwei ca. 25 Jahre alten Modellen.

ENERGIEWENDE FÜRS DACH

Das Dach schützt nicht nur vor Wind und Wetter, sondern kann in Zeiten der Energiewende kostbaren Strom und Wärme gewinnen und gleichzeitig CO₂-Emissionen verringern.

Damit die erzeugte Heizwärme nicht ungenutzt entweichen kann, ist die Dämmleistung des Dachs und der obersten Geschossdecke entscheidend.

Bilder: Knauf Insulation

Das Renovierungs-Dach KombiPlan

KombiPlan ermöglicht eine energetische Dachsanierung von außen ohne Veränderung der Dachschrägen innen. Wohnräume können weiterhin genutzt werden. Durch die leistungsstarke Kombination von Zwischensparren- und Aufsparren-Dämmung kann die Dämmschicht nach außen hin den GEG-Anforderungen entsprechend frei dimensioniert werden.

Das Renovierung-Dach KombiPlan schützt 3-fach vor

• Wärme/Kälte

Im Winter bleibt die Wärme drinnen, im Sommer draußen.

• Lärm

Dank des schallschützenden Aufbaus haben störende Geräusche keine Chance.

• Feuer

Nicht brennbare Dämmstoffe bieten perfekten Brandschutz, auch unter PV-Anlagen.



Bei KombiPlan greifen zwei Schichten aus hochwertigen Dämmstoffen effektiv ineinander: emissionsarme, angenehm zu verarbeitende Glaswolle-Zwischensparren-Dämmung und belastbare Steinwolle-Aufsparren-Dämmung. Dazwischen liegt eine plan verlegte Luftdichtheitsschicht für Diffusionsoffenheit.



KNAUFINSULATION

Über ein unzureichend gedämmtes Dach gehen bis zu 30 % der Heizenergie eines Gebäudes verloren. Eine fachgerechte Dachdämmung kann diese Verluste um bis zu 80 % reduzieren – je nach Bauteil und Dämmstoffdicke.

**Hol Dir
12.000 €
Direktfördermittel**

... für die Dämmung Deines Dachs!



Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

**Hier unverbindliche
Beratung vereinbaren!**

Dämmung der obersten Geschossdecke

Zudem können nicht gedämmte Dachböden mit effektivem Wärmeschutz versehen werden. Dämmmaterialien von Knauf Insulation verhindern das Abkühlen der erwärmten Raumluft unter der obersten Geschossdecke. Je nach Nutzung des Dachbodens gibt es verschiedene Dämmoptionen:

Nicht begehbare Dachboden



Effektivste und kostengünstigste Lösung: Die flexible, nicht brennbare Universaldämmrolle Classic 035 wird schnell und unkompliziert auf der gesamten Fläche ausgebreitet.

Begehbare Dachboden



Für den begehbaren Dachboden auf Holzbalken- oder Massivdecke eignen sich druckfeste Dämmplatten aus Steinwolle mit harter Auflage wie Fertigteilestrich oder Spanplatten.

Mit Laufweg



Beim Dachboden mit Laufwegen werden Inseln mit druckfesten Dämmplatten und stabilen Auflagen geschaffen. Der Rest wird mit flexibler, nicht begehbare Dämmung ausgelegt.



BACH

IHREM
VORHABEN
VERBUNDEN.

Am Mondschein 30 | 59557 Lippstadt
Tel. 0 29 41/9 83-0 | www.bach-handel.de



Baustoffe



Fliesen



Heizung



Sanitär



BESUCHEN SIE AUCH UNSERE AUSSTELLUNG
IN LIPPSTADT UND GÜTERSLOH.

EINZIGARTIGE LEISTUNGEN FÜR IHR HAUS.